

# ITALIANINHA Modelo NTGA-AD

- Certifique-se que a rede de alimentação esteja desconectada antes de iniciar as ligações.
- Para validação da Garantia a produtora deverá ser instalada por TÉCNICO AUTORIZADO ITALIANINHA.

## MATERIAL NECESSÁRIO


### Para a rede de 220 Volts Trifásicos + Terra

- Cabo PP 4 x 6 mm e Disjuntor de 40 Amperes


### Para rede de 380 Volts Trifásicos + Neutro + Terra

- Cabo PP 5 x 4 mm e Disjuntor de 30 Amperes

## INSTALAÇÃO DA MÁQUINA

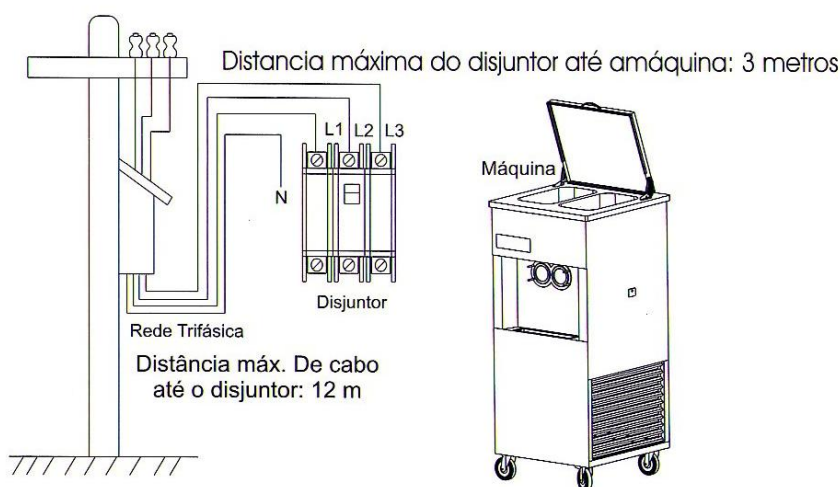


A máquina produtora possui como conexão à rede de alimentação um acoplamento blindado ligado a um cabo elétrico PP de 2 mts. de comprimento



Tensão	Nº de pinos	Cor
220v	4 pinos	Azul
380v	5 pinos	Vermelho

Identificador de posições pela tomada fêmea

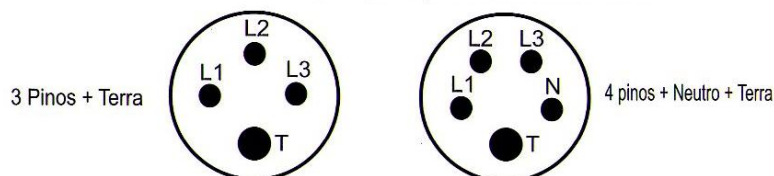

Acompanha a máquina produtora uma tomada (plug) Fêmea, a qual será ligada ao disjuntor por técnico autorizado.

**Eliseu Paulo Schneider (Departamento Comercial de Italianinha)**

Fone (051) 3037-7646 – (051) 3037-6446 - Fax: (051) 3590-2121

<http://www.italianinhasorvetes.com> - <http://www.magsoft.com> - <http://www.italianinha-rs.com.br>

<http://www.italianinhavendas.com.br> - <http://www.italianinhamaq-rs.com.br>

E-mail: vendas@italianinhavendas.com.br

## **IMPORTANTE**

- A máquina produtora deverá ser obrigatoriamente conectada a um terra de proteção.
- A conexão de aterramento deverá seguir as normas do local onde a produtora será instalada.
- Conecte a uma haste de aterramento específica ou a um ponto de aterramento geral ( resistência menor ou igual a 10 ohms)
- **NUNCA** utilize o NEUTRO para aterramento.

---

**Eliseu Paulo Schneider (Departamento Comercial de Italianinha)**

Fone (051) 3037-7646 – (051) 3037-6446 - Fax: (051) 3590-2121

<http://www.italianinhasorvetes.com> - <http://www.magsoft.com> - <http://www.italianinha-rs.com.br>  
<http://www.italianinhavendas.com.br> - <http://www.italianinhamaq-rs.com.br>

E-mail: vendas@italianinhavendas.com.br